



Variante VR

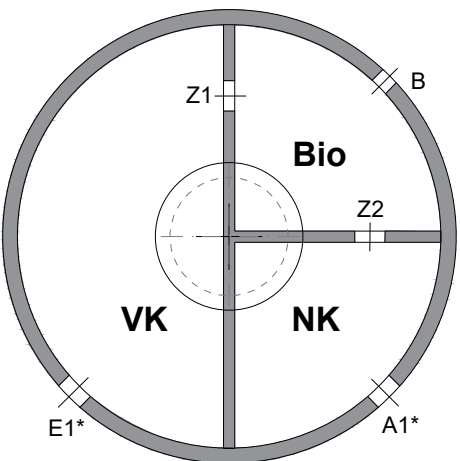


Variante VL

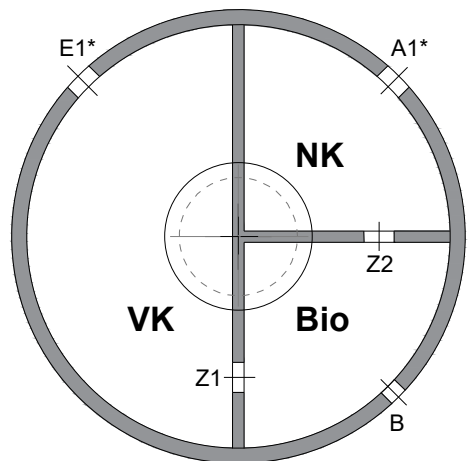

S1 Anlage 4 - 6 - 8 - 10 - 12 EW/Konus 625 begebar

Auswahl	EW	Typ	li. Breite				schwerstes Einzelteil V * [t]	Höhe monol. Teil	Gesamt Gewicht (t) W * [t]
				X1	X2	X3			
Typ 1	4	3-Kammer	2240	2150	1370	1200	4,00	1600	5,10
Typ 2	6	3-Kammer	2240	2300	1520	1350	4,44	1750	5,54
Typ 3	8	3-Kammer	2240	2500	1720	1550	5,06	1950	6,16
Typ 4	10	3-Kammer	2240	2650	1870	1700	5,55	2100	6,65
Typ 4	12	3-Kammer	2240	2650	1870	1700	5,55	2100	6,65

Detail \* E1/A1/E2/A2



ACHTUNG!  
Zu-/Abflussrohr Behälter nicht bündig abschneiden  
10cm Überstand erforderlich

\* V = werkseitig vormontiert mit Dichtheitsnachweis  
\* W = Behälter+Konus oder Abdeckplatte, OHNE Deckel  
- maximale Ladehöhe LKW 2700 mm bei 11 t Ausladung (sowohl Maschine als auch Hänger)  
- Versetzen einer Anlage mit LA nur möglich, bei schwerstem Teil 5,6 t, rückwärts ganz heran an Baugrube + 100% seitliches Abstützen; bzw. Versetzen aller vormontierten Anlagen mit Groß-Kran!

- E1/2\*: Muffe KG 160
- A1/2\*: Muffe KG 160
- B: Muffe KG 110 für Schutzrohr
- Z1: Muffe KG 160
- Z2: Muffe KG 160

<p><b>F</b></p> <p>Bearbeiter: 06.02.2024 K. Wagner C. Ilian</p> <p>Geprüft: 06.02.2024 C. Kuke</p> <p>Projekt / Bezeichnung: Baureihe monolithische Grundkörper <b>Ablaufklasse C/N</b></p>	Datum	Name	<p><b>BERGMANN</b></p> <p>Beton+Abwassertechnik</p> <p>Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH Am Zeisig 8 09322 Penig OT Wernsdorf Tel.: 03 73 81 / 861 - 0 Fax: 03 73 81 / 861 - 50 Tel.: 03 73 81 / 861 - 37 Fax: 03 73 81 / 861 - 36</p>			
	Benennung: <b>wsb®- Typ 04-12EW-S12240-BC, Konus 625 begebar monolithischer Grundkörper</b>			Blatt		
	Zeichnungsnr.: Baureihe Monolith_S1 Anlagen_Typ04-12EW-2240-BC_20240206.dwg			DIN: EN 12566-3		
	Projektnr.:			Maßstab: o.M.	Format: DIN A4	